

## FICHE PRODUIT :

# ButtKicker® (U.S.A.)

## Vibreurs " CONCERT & LFE "

**"ENORME".....**

"Le Top Niveau du vibreur basses fréquence, avec une énorme puissance disponible, et une vraie réponse dans les infra basses. **Le ButtKicker®** est utilisé par les musiciens en système monitor; mais également en dessous de scènes, effets spéciaux, théâtres, cinéma, parcs d'attractions, simulateurs, home cinéma, etc..."

**CONCERT**



**LFE**



Le ButtKicker® existe en Version Concert et LFE pour permettre une parfaite adaptation d'impédance selon le type d'utilisation.

Le ButtKicker® est en fait un " Sub-Woofer Silencieux " qui procure une sensation de basses, sans volume excessif ni nuisances sonores. Contrairement à un haut-parleur , on n'utilise pas la vibration de l'air, mais au contraire la mise en vibration des matériaux à proximité du corps. Le principe de piston répond aux sollicitations électriques à des fréquences extrêmement basses; ce piston magnétique de 1,5 kg est "suspendu" à l'intérieur du corps moulé. On n'a donc qu'une seule pièce mécaniquement mobile, ce qui, ( additionné à un système de protection thermique intégré ), fait du ButtKicker® un appareil quasiment indestructible et sans maintenance.



Grâce à plusieurs accessoires plutôt "malins", on pourra utiliser ce vibreur dans toutes les circonstances imaginables. Attention toutefois, en cas de couplage , de bien veiller au respect de la mise en phase, car, comme n'importe quel autre transducteur, l'effet serait immédiatement annulé en cas d'erreur !!

## ButtKicker®

# ROCK AUDIO DISTRIBUTION

SARL au capital de 25000€ , 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis  
Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z  
Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. [contact@rock-audio.fr](mailto:contact@rock-audio.fr)

**FICHE PRODUIT :**

**ButtKicker® (U.S.A.)**

**Vibreurs " CONCERT & LFE "**




Brad Hardgreaves, Third Eye Blind



Scott Boculac  
CREED



Jeff Kathan

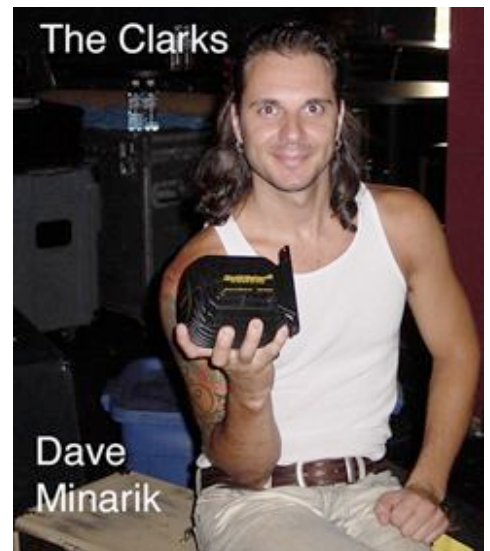

The Clarks

Dave  
Minarik

Réponse en fréquence:	5Hz - 200Hz ± 1dB
Fréquence de résonance:	9Hz
Puissance maximum admissible:	1500W
Puissance minimum conseillée:	400W
Poids:	5Kg
Dimensions de montage	125 x 105 mm
Dimension du corps	140 x 140 x 140mm
Impédance du modèle LFE	4Ω
Impédance du modèle CONCERT	2Ω

Code Article	Référence
<b>002002</b>	<b>BK2CT</b>
<b>002004</b>	<b>BK4LFE</b>

**ROCK AUDIO  
DISTRIBUTION**

SARL au capital de 25000€, 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis  
Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z  
Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. contact@rock-audio.fr